



# 2MP IR Vandal-Proof Dome Camera

## GLID200-DV1 200萬像素標準型紅外線防暴半球攝影機



高清

遠紅外線

防暴




### 產品定位

GLID200-DV1系列2MP紅外線防暴半球攝像機，支援H.265編碼、ONVIF接入，適應場景廣泛。該產品具有高畫質、低碼流、高智慧等特點，是您的合適之選。

### 應用場景

適用於大樓、超市、旅館、銀行、道路、倉庫、地下停車場、酒吧、隧道、園區等場所。

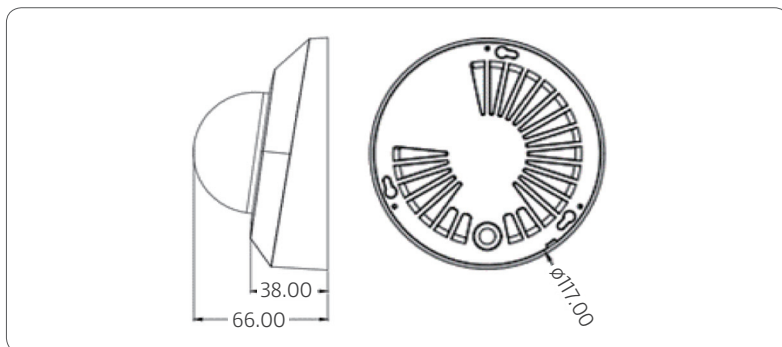

### 產品特色

#### 高清畫質

2MP (1920x1080)

支援3D數字降噪，支援DWDR數碼寬動態。

#### 高清編碼

H.265高效壓縮，節省帶寬和儲存空間。

#### 支援智慧紅外線

支援Smart IR，防止夜間紅外線過度曝光。

#### 支援走廊模式

支援走廊模式，增加縱向狹長環境下監控區域。

#### 支援ONVIF接入協議

#### 多種功能可支援

支援PoE供電功能，支援Micro SD卡(128G)內建儲存功能。

# GLID200-DV1 2MP Economic IR Vandal-Proof Dome Camera

## 規格表

感光組件	1/2.7" 2MP循序掃描式 CMOS
最低照度	0Lux/F1.4 (紅外線開), 彩色: 0.06Lux/F1.4, 黑白: 0.01Lux/F1.4
紅外線距離	10M(6顆紅外線燈)
鏡頭類型	3.6mm ICR 鏡頭
訊號噪聲比	≥ 40dB(自動增益關AGC OFF)
寬動態技術	DWDR(關閉/低/中/高)
3D降噪技術	3DNR(關閉/低/中/較高/高)
除霧功能	關閉/低/中/高
鏡像設定	關閉/水平/垂直鏡頭/180度旋轉/走廊模式(90度旋轉、270度旋轉)
視頻壓縮格式	H.265/ H.264
H.264編碼工具	Base line/ Main profile
H.265編碼工具	Main Profile
最大影像分辨率	1920 x 1080
網絡協議	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP
接入協議	ONVIF
瀏覽器播放	支援IE 瀏覽器
視頻內容分析	目標計數、物品遺留/遺失、區域檢測、越界檢測、隱私遮蔽區塊
廣播功能	支援
移動偵測	設置檢測區域, 可設置多層級零敏度
遮蔽警報	支援1個區域
隱私遮蔽區塊	支援4個區域
OSD視控調整功能	標題/時間/日期迭加、多行OSD、OSD顏色自選
介面接口	RJ45、模擬視頻輸出接口、還原鍵、Micro SD卡接口
乙太網絡	RJ45 10M/100M
Micro SD卡儲存	支援最大128G Micro SD卡(SDHC/SDXC) 本機儲存
作業溫度	-20°C~55°C
作業濕度	0%~90%
最大耗電功率	< 6W
電源輸入	DC12V/ PoE皆可
防護等級	IP66防塵防水等級, IK10耐撞防暴等級
安規認證	CE, FCC

\*產品規格及資訊僅提供參考, 內容如有更新不另行通知。

