



200萬標準型紅外線網路高清攝影機

Great Lite | GLIB200-D2



產品特性


- 高清畫質
2M (1920x1080 @ 30fps)
支援3D數字降噪，支援DWDR
- 高清編碼
H.265高效壓縮，節省頻寬和儲存空間
- 支援多種智能分析
目標計數、物品遺留/丟失、區域檢測、越界檢測。
- 支援ONVIF接入協議
- 安裝方便簡單
DC 12V & PoE皆可供電。

應用場景

適用於大樓、超市、旅館、銀行、道路、倉庫、地下停車場、酒吧、隧道、園區等場所。

產品定位

GLIB200-D2系列200萬標準型紅外線網路高清攝影機，支援H.265編碼，支援ONVIF接入，適用場景廣泛。該產品具有高智能、低碼流等特點，是您的合適之選。

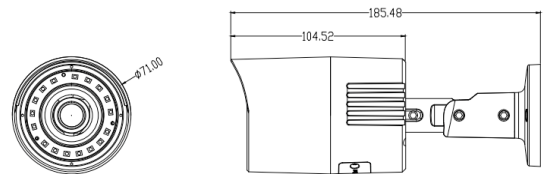


Mobile



Video Compression



Onvif



Output

Great Lite | GLIB200-D2系列

規格表:

感光元件	1/2.7"SONY 2.07萬循序掃描式 Exmor CMOS
最低照度	0Lux/F1.4(紅外線開啟)；彩色：0.06Lux/F1.4、黑白：0.01Lux/F1.4
紅外線距離	15-20M(16顆紅外線燈)
鏡頭類型	3.6mm ICR 鏡頭(6mm ICR鏡頭可選)
訊號雜訊比	≥40dB(自動增益關AGC OFF)
寬動態技術	DWDR(關閉/低/中/高)
3D降噪技術	關閉/低/中/較高/高
除霧功能	關閉/低/中/高
鏡頭設定	關閉/水平/垂直鏡頭/180度旋轉/走廊模式(90度旋轉、270度旋轉)
視訊壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG
最大影像解析度	1920 x 1080
編碼工具	Main Profile
網路協議	TCP/IP，UDP，HTTP，DHCP，RTSP，DDNS，NTP，PPPoE，UPnP，SMTP
對接協議	ONVIF
瀏覽器播放	支援IE，Chrome，Firefox，Safari瀏覽器
本機儲存	支援最大128G，microSD/TF(SDHC/SDXC)卡
遮蔽警報	支援
智能分析	目標計數、物品遺留/遺失、區域檢測、越界檢測
組合播放功能	支援
視控調整功能(OSD)	標題/時間/日期疊加、多行OSD、OSD顏色自選
夏令日光節約時間	支援
乙太網路RJ45	10M/100M
外殼防塵防水等級	IP66
作業溫度	-20°C~55°C
作業濕度	0%~90%
電源消耗率	最大6W
尺寸(mm)	185.48(L) x 104.52(W) x 71(H)mm
電源輸入	DC 12V/PoE皆可
外殼耐撞擊防爆等級	IK10
安規認證	CE & FCC