



200萬像素標準型紅外線防暴半球攝影機

Great Lite | GLID200-DV1



產品特性


- **高清畫質**
2M (1920x1080 @ 30fps)
支援3D數字降噪，支援DWDR數碼寬動態。
- **高清編碼**
H.265高效壓縮，節省頻寬和儲存空間。
- **支援智慧紅外線**
支援Smart IR，防止夜間紅外線過度曝光。
- **支援走廊模式**
支援走廊模式，增加縱向狹長環境下監控區域。
- **支援ONVIF協議影像輸入**
- **多種功能可支援**
支援PoE供電功能，支援Micro SD卡(128G)內建儲存功能。

應用場景


適用於大樓、超市、旅館、銀行、道路、倉庫、地下停車場、酒吧、隧道、園區等光線較暗或無光照環境且要求高清畫質的場所。

產品定位

GLID200-DV1系列標準型紅外線防暴半球攝影機，支援H.265編碼、ONVIF接入，適應場景廣泛。該產品具有高畫質、低碼流、高智慧等特點，是您的合適之選。

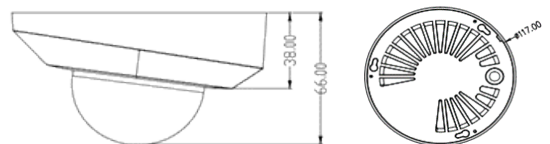


Mobile



H.265
Video Compression



ONVIF



1080P
Output

Great Lite | GLID200-DV1 系列

規格表:

感光元件	1/2.7"SONY 2.07萬循序掃描式 Exmor CMOS
最低照度	0Lux/F1.4 (紅外線開), 彩色: 0.06Lux/F1.4, 黑白: 0.01Lux/F1.4
紅外線距離	5-10M(6顆紅外線燈)
鏡頭類型	3.6mm ICR 鏡頭
訊號雜訊比	≥40dB(自動增益關AGC OFF)
寬動態技術	DWDR(關閉/低/中/高)
3D降噪技術	關閉/低/中/較高/高
除霧功能	關閉/低/中/高
鏡頭設定	關閉/開啟
視訊壓縮格式	H.265/H.264(BaseLine/Main Profile/High Profile)/MJPEG
最大影像解析度	1920 x 1080
編碼工具	G.711u
網路協議	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP
對接協議	ONVIF
瀏覽器播放	支援IE, Chrome, Firefox, Safari瀏覽器
智能分析	目標計數、物品遺留/遺失、區域檢測、越界檢測
遮蔽警報	支援
組合播放功能	支援
視控調整功能(OSD)	標題 / 時間 / 日期疊加、多行OSD、OSD顏色自選
夏令日光節約時間	支援
乙太網路RJ45	RJ45、類比視頻輸出介面、音訊輸入/輸出介面、報警輸入/輸出介面、RS485介面、microSD/TF(SDHC/SDXC)卡支援最大128G內建儲存
外殼防塵防水等級	IP66
作業溫度	-20°C~55°C
作業濕度	0%~90%
電源消耗率	最大6W
電源輸入	DC 12V/PoE皆可
外殼耐撞擊防爆等級	IK10
尺寸(mm)	117(D) x 66(H) mm
安規認證	CE & FCC